Model E 04-2000

Konstrukcja przekładkowa, o przewodności cieplnej k=1,2 W/m^2 K, stopień ochrony IP54, kolor RAL 7035
Wykonanie: Drzwi dwuskrzydłowe z przodu (…**-20**), Dwie pary drzwi dwuskrzydłowych z przodu i z tyłu szafki (…**-22**)
Pozostałe dane techniczne oraz informacje na temat dodatkowego wyposażenia znajdują się na stronie 4.00

E 04-2000-500-20	(waga około 140 kg)	●	**E 04-2000-500-22**	(waga około 148 kg)	● głębokość szafki 500 mm
E 04-2000-600-20	(waga około 150 kg)	●	**E 04-2000-600-22**	(waga około 158kg)	● głębokość szafki 600 mm
E 04-2000-1000-20	(waga około 195 kg)	●	**E 04-2000-1000-22**	(waga około 203kg)	● głębokość szafki 1000 mm

Płyta montażowa: dwuczęściowa h =1 570 mm, w = 900 mm, waga około 30 kg

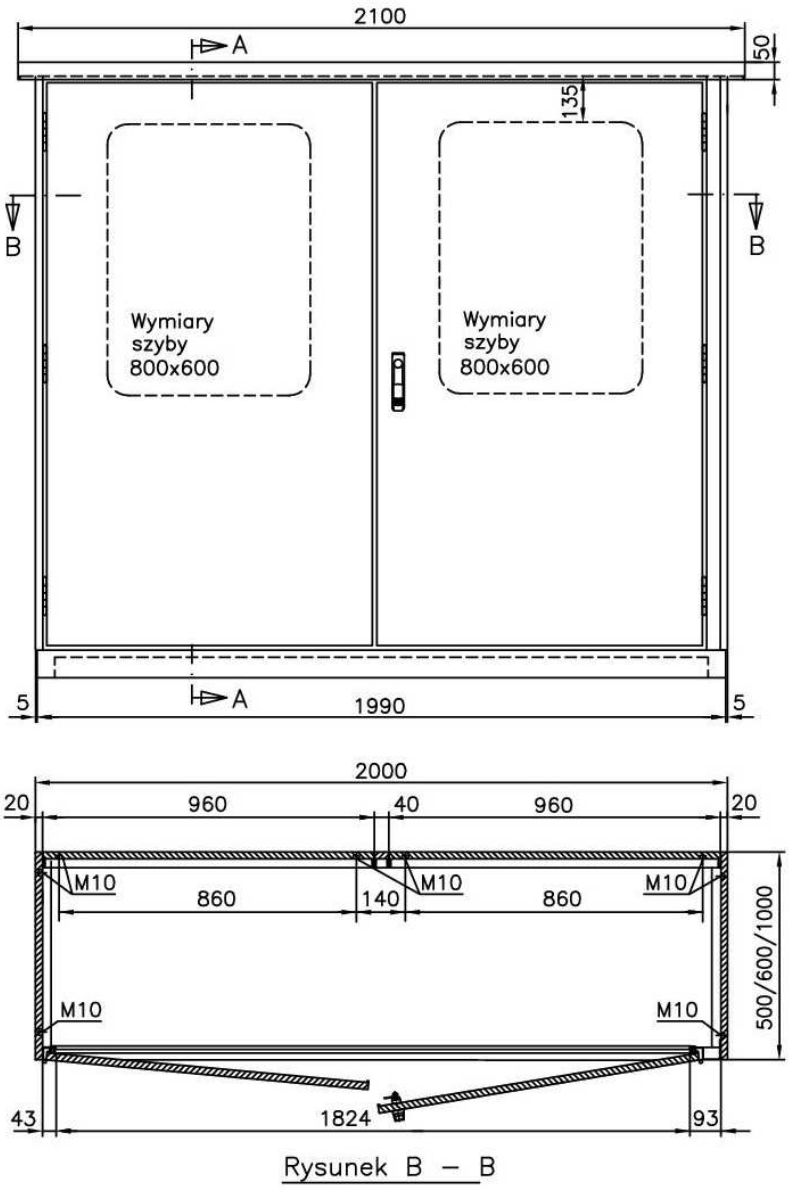

Rysunek B – B

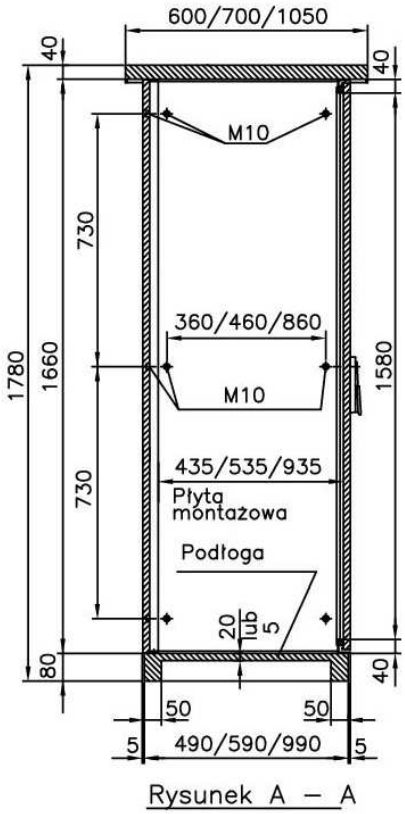

Rysunek A – A

Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm
01.12